




1. Složení vyvažovačky

Vyvažovačka je zabalena rozložená na několik částí. Po jejich vybalení z obalu postavte základnu vyvažovačky na rovnou plochu přiloženým imbusovým klíčem a šrouby **příšroubujte obě dvě ramena k základně vyvažovačky** a všechny čtyři šrouby pevně dotáhněte. Následně sejměte krycí fólii lepitka na zadní straně vodováhy a umístěte ji na vrchní plochu těla vyvažovačky.

Před prvním použitím a při každém přesunutí vyvažovačky je nutné **nastavit šroubovací nohy** vyvažovačky tak, aby byla podle vodováhy v rovnováze a **nastavit pozici kuželů na ose** dle šířky vyvažovaného kola pomocí menšího přiloženého imbusového klíče.

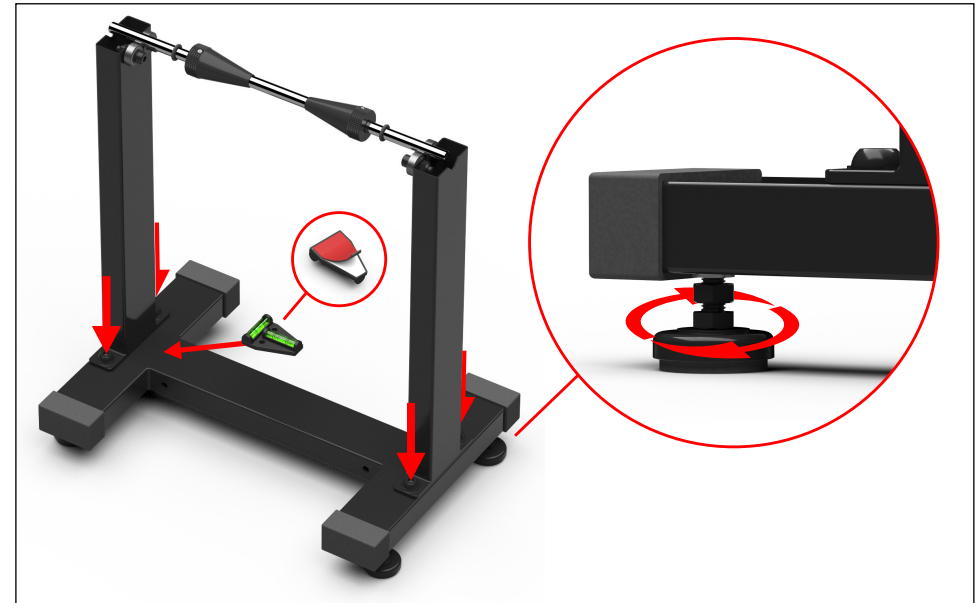

2. Použití

Ujistěte se pomocí bubliny vodováhy na těle vyvažovačky, že vyvažovačka **stojí v rovnováze**. Sejměte osu vyvažovačky a nasadte na ni kolo motocyklu tak, aby kužely jistily kolo z obou stran. Osu s kolem umístěte volně na ramena vyvažovačky. Kolem půjde velmi snadno a volně otáčet. Po vyvážení kola stejným způsobem kolo opět sundejte. Vyvažovačka moto kol SEFIS moto je **určena k profesionálnímu využití**, výrobce není zodpovědný za následky způsobené neodborným použitím vyvažovačky.

