


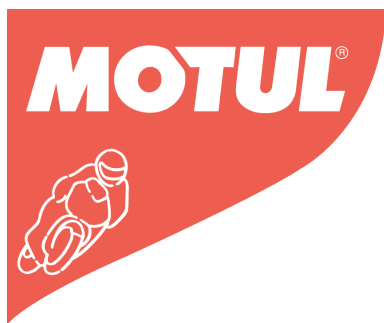

Fork Oil Expert

Hydraulické kapaliny pro všechny typy
teleskopických vidlic

Olej na bázi Technosyntézy

4 stupně viskozity:
**NÍZKÁ – STŘEDNÍ – STŘEDNÍ AŽ VYSOKÁ –
VYSOKÁ**

OBLAST POUŽITÍ

Zvlášť vyvinutý pro všechny typy vidlic, obrácených nebo klasických.

CHARAKTERISTIKA

Obsahuje protioděrovou přísadu, která byla firmou MOTUL zvlášť vyvinuta pro snadnější klouzání a zamezení drhnutí vidlice.

Stabilní tlumení v širokém pásmu teplot díky kvalitnímu základovému oleji.

Ochrana těsnění: vynikající slučitelnost oleje s běžně užívanými elastomery.

Chrání proti opotřebením a korozi, nepění.

DOPORUČENÍ

Kapalinu MOTUL Fork Oil Expert lze míchat a tím zajistit požadovanou absorpci.

Používejte přesné množství doporučené výrobcem tlumicích vidlic.

VLASTNOSTI

		NÍZKÁ	STŘEDNÍ	STŘEDNÍ AŽ VYSOKÁ	VYSOKÁ
		5W	10W	15W	20W
Hustota při 20°C	ASTM D1298	0,849	0,859	0,866	0,869
Viskozita při 40°C	ASTM D445	17,9 mm ² /s	35,9 mm ² /s	57,1 mm ² /s	77,9 mm ² /s
Viskozita při 100°C	ASTM D445	3,9 mm ² /s	6,0 mm ² /s	8,3 mm ² /s	10,1 mm ² /s
Viskozitní index	ASTM D2270	112	112	116	111
Bod vzplanutí	ASTM D92	182°C	230°C	232°C	244°C
Bod tuhnutí	ASTM D97	-36°C	-30°C	-27°C	-24°C

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s nejnovějším vývojem techniky.

Specifikace výrobku je? definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky. – Vyrobeno ve Francii

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site : www.motul.fr